



Блок-С 15

Устройство блокировки соединений

Блокиратор для опечатывания трубопроводной арматуры БЛОК-С

Универсальное решение задачи предотвращения хищений и мошеннических действий: линейка блокираторов разных конфигураций, пломбировочное устройство на выбор, бесплатная экспертиза производителя при подозрениях в несанкционированном вмешательстве.


Предназначен для опломбирования накидных гаек, применяемых в резьбовых соединениях присоединительных узлов приборов учета расхода газовых и водопроводных сетей.

Преимущества

- Повышенное удобство и качество опломбирования.
- Защита от несанкционированного стягивания гибкого элемента пломбы с корпуса блокиратора.



Блок-С 25

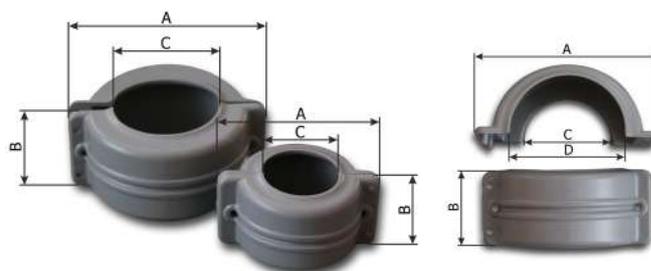

Технические характеристики

Материал	поликарбонат/полипропилен/АБС				
Наименование	Наименование (типоразмер)	А, мм	В, мм	С, мм	Д, мм
	БЛОК-С 15 (Dу15-20)	55.5	29.4	Ø20	Ø26.7
	БЛОК-С 25 (Dу25)	73.5	33	Ø38.2	Ø48.6
Объекты опломбирования	Для опломбирования накидных гаек, применяемых в резьбовых соединениях присоединительных узлов приборов учета расхода газовых и водопроводных сетей				
Способы опломбирования	Вручную. Фиксацию на объекте рекомендуется осуществлять с помощью одноразовых пломб Альфа-МД, Альфа-М2, Силтэк-2, Силтор-М, ЗПУ Малтилок с диаметром 1-2 мм.				
Цвет	Черный, белый, прозрачный, другие – по запросу				
Маркировка	Лазерная, возможно нанесение индивидуальной информации, штрих-кода 128, 2/5, QR-code (другая – по запросу)				
Нумерация	По запросу				
Наличие RFID-метки	По запросу				
Температура использования, °С	от -60 до +100				
Коррозионная стойкость	Не подвержено коррозии				
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	100				