


Сравнение индикаторов удара



Более 40 лет компания ShockWatch является лидером на рынке товаров, сигнализирующих о повреждениях во время транспортировки. Используя простые индикаторы все лица, участвующие в перевозке и обработке грузов предупреждены о том, что перевозимая продукция под контролем и требует осторожного обращения, что в результате ведет к снижению расходов, связанных с повреждением товара. Индикаторы Шоквотч повышают ответственность в цепи поставок. Комплексное использование индикаторов экономит время и снижает затраты в целом, фокусируя внимание на упаковках продукции, с которыми обращались неправильно и которые требуют дополнительной проверки.

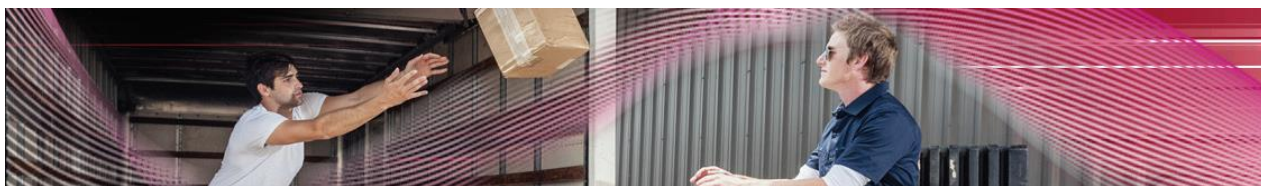

	Шоквотч RFID	Шоквотч 2	ШотДот	Шоквотч Лейбл
Активация	Активация на месте (исключает активацию во время транспортировки)	Активация на месте (исключает активацию во время транспортировки)	Всегда активирован	Всегда активирован
Чувствительность	5G-75G	5G-75G	25G-100G	25G-100G
Размер окна индикации	0,806 см ²	0,806 см ²	0,645 см ²	0,387 см ²
Возможность кобрендинга	Да (на обрамляющей этикетке)	Да (на обрамляющей этикетке)	Да	Да
Защита	Устойчив к внешнему воздействию	Устойчив к внешнему воздействию	Устойчив к внешнему воздействию	Устойчив к внешнему воздействию
Серийный номер	Да	Да	Да	Доступно
QR код	Нет	Нет	Да	Нет
Чувствительность НЕ зависит от ориентации	Нет	Нет	Да	Нет



Сравнение индикаторов удара

Руководство по выбору

Выбор правильного индикатора – простой процесс. Начните с размера и веса упаковки продукции. Данная таблица предлагает считать стартовой точкой выбор чувствительности. Наиболее подходящий индикатор для вашей продукции будет также учитывать ее хрупкость и упаковку. Для более хрупкого продукта потребуется более чувствительный (с меньшим G) индикатор, а для продукта с более прочной упаковкой может потребоваться менее чувствительный (с большим G) индикатор.

Объем упаковки



ShockDot & ShockWatch Label	Package Volume				
	0 - 1 ft ³ 0 - .03 m ³	1 - 5 ft ³ .03 - .14 m ³	5 - 15 ft ³ .14 - .42 m ³	15 - 50 ft ³ .42 - 1.42 m ³	50+ ft ³ 1.42+ m ³
0 - 10 lbs 0 - 5 kg	L-30 (100G)	L-30 (100G)	L-35 (75G)	L-35 (75G)	L-47 (50G)
10 - 25 lbs 5 - 11 kg	L-30 (100G)	L-35 (75G)	L-35 (75G)	L-47 (50G)	L-47 (50G)
25 - 50 lbs 11 - 23 kg	L-35 (75G)	L-35 (75G)	L-47 (50G)	L-47 (50G)	L-55 (37G)
50 - 100 lbs 23 - 45 kg	L-35 (75G)	L-47 (50G)	L-47 (50G)	L-55 (37G)	L-55 (37G)
100 - 250 lbs 45 - 113 kg	L-47 (50G)	L-47 (50G)	L-55 (37G)	L-55 (37G)	L-65 (25G)
250 - 1,000 lbs 113 - 454 kg	L-47 (50G)	L-47 (50G)	L-55 (37G)	L-65 (25G)	L-65 (25G)
1,000+ lbs 454+ kg	---	L-55 (37G)	L-65 (25G)	L-65 (25G)	L-65 (25G)

ShockWatch RFID & ShockWatch 2	Package Volume						
	5 - 15 ft ³ .14 - .42 m ³	15 - 50 ft ³ .42 - 1.42 m ³	50 - 100 ft ³ 1.42 - 2.83 m ³	100 - 250 ft ³ 2.83 - 7.08 m ³	250 - 500 ft ³ 7.08 - 14.16 m ³	500 - 1,000 ft ³ 14.16 - 304.8 m ³	1,000+ ft ³ 304.8+ m ³
0-10lbs / 0-5kg	75G	75G	50G	37G	---	---	---
10-25 lbs / 5-11kg	75G	50G	50G	37G	25G	---	---
25-50lbs / 11-23kg	50G	50G	37G	25G	25G	15G	---
50-100lbs / 23-45kg	50G	37G	37G	25G	15G	15G	10G
100-250 lbs / 45-113kg	37G	37G	25G	25G	15G	15G	10G
250-1,000lbs / 113-454kg	37G	25G	25G	15G	15G	10G	10G
1,000-2,000lbs / 454-907kg	25G	25G	25G	15G	15G	10G	5G
2,000-5,000lbs / 907-2,268kg	25G	25G	15G	15G	10G	10G	5G
5,000-10,000lbs / 2,268-4,536kg	25G	15G	15G	15G	10G	10G	5G
10,000-15,000lbs / 4,536-6,804kg	---	15G	15G	10G	10G	5G	5G
15,000-20,000lbs / 6,804-9,072kg	---	---	10G	10G	5G	5G	5G
20,000-30,000lbs / 9,072-13,608kg	---	---	---	5G	5G	5G	5G
30,000+ lbs / 13,608+ kg	---	---	---	---	5G	5G	5G